

„HH“

Gebläseheizung / Fan Heater



Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:

Mit integriertem Überhitzungsthermostat als Schutzeinrichtung
With built-in overheat thermostat as a protective device

Durch den 4-poligen Steckeranschluss ist ein separater Betrieb von Heizung und Lüfter möglich
Due the 4-pin connector, a separate operation of heating and cooling fan is possible

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Lüfter Fan	Artikel Nr. Art. No.
160 W	230 V AC	1090 g	IP 20	Steckeranschluss / connecting stick	160 m³/h	04116022S42
250 W	230 V AC	1090 g	IP 20	Steckeranschluss / connecting stick	160 m³/h	04125022S42
400 W	230 V AC	1090 g	IP 20	Steckeranschluss / connecting stick	160 m³/h	04140022S42
630 W	230 V AC	1300 g	IP 20	Steckeranschluss / connecting stick	160 m³/h	04163022S42
1000 W	230 V AC	1410 g	IP 20	Steckeranschluss / connecting stick	160 m³/h	041100022S42


Montage / mounting: Standard 3 Seiten mit Gewindebohrungen / Standard 3 sides with threaded holes

Als Zubehör möglich / possible as an accessory:

Schraubbarer Haltebügel (schwenkbar oder feststehend) / Screwable retainer (rotatable or rigidly)

Clip für DIN Hutschiene EN 60715 / clip for DIN rail EN 60715

Anschlussplan / Connection:





Maße / Dimensions (L x B x H):

145 x 119 x 70 mm - 160 W, 250 W, 400 W

145 x 119 x 80 mm - 630 W

145 x 119 x 85 mm - 1000 W

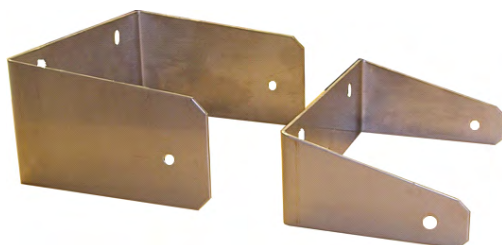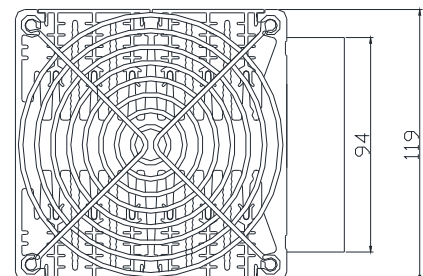

Haltebügel schwenkbar

Haltebügel feststehend

retainer rotatable

retainer rigidly

